



# 丹麦Gram 内外防爆 冰箱

**GRAM**

中国区授权总经销商

声光温度及开门监控&报警  
(可调控)

屏  
(可锁定)

高效制冷系统

自动智能除霜系统

再蒸发除积水功能


能降低内外相对湿度

内外防爆认证

自动关门功能

脚踏自动关门器

可换调节支撑脚  
(标配滚轮)

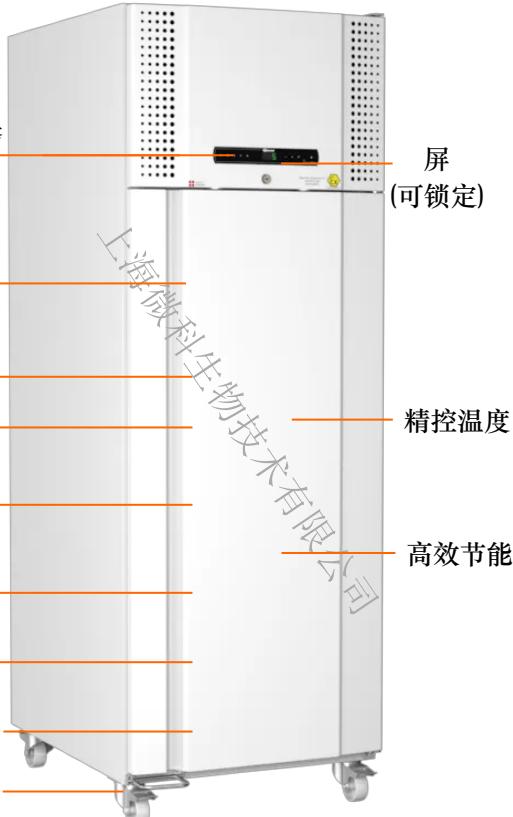

型号: BioPlus ER600D

总容积/净容积: 600L/432L

外部尺寸(mm): 695x876x2125 (WxDxH)

内部尺寸(mm): 535x638x1875 (WxDxH)

温度范围: -2 °C ~ +20 °C

24小时能耗: 1.26 kWh

保温层厚度: 60 mm

内表面材料: 不锈钢

内部标配: 网状搁板 \* 4层

外表面材料: 钢或不锈钢

制冷剂: R290

环境温度: +10 °C ~ +43 °C

噪声: 46 dB(A)

额定电压: 230V, 50 Hz

压缩机品牌: 丹麦Danfoss/Secop

## 国际防爆认证




- 通过 ATEX (内部及外部) 防爆认证
- 防爆等级: II 3G Ex nA nC nL llB T2 Gc
- 冰箱可放置于爆炸性气体存在的环境
- 安全存储爆炸性及爆炸性气体风险的物质

## 配件 (选配, 见下图) :

- 搁板\*24个, 抽屉\*12个
- 脚轮 (可360°旋转)
- 不锈钢支撑轨
- 玻璃门 (环境温度 +10 °C ~ +38 °C)
- (符合) 3Q体系认证



## 温度稳定性测试报告:

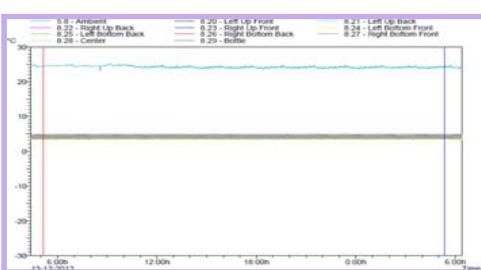

## 高效环保节能

- 采用最新型环保制冷剂
- 高性能压缩机系统&特设空气循环制冷
- 低能量消耗



## 专业精控制冷

- 无冷壁: 避免存放物品贴壁受损
- 无霜制冷: 确保箱体内温度最大化均衡
- 智能除霜: 避免产品冰霜凝固产品
- 内部额外配置E-sensor: 实时温度监控